




Ultra sottile
Cornice minima


Display	Tipo	matrice attiva amorfa TFT-LCD
	Area Display attiva	14.1" diagonale
	Formato Pixel	1024(Orizzontale) x 768(Verticale)
	Dimensioni Pixel	0.279mm x 0.279mm
	Profondità colore	6 bit, 16Mil. colori by dithering
	Contrasto	250 : 1
	Luminosità	180cd/m2
	Dimensioni Display	285.7mm X 214.3mm
	Angolo visivo (•)	A/B : 35 / 60, D/S : 60 / 60
	Retro-illuminazione	1CCFT
	Interfaccia	LVDS
	Protezione frontale	Hard coating(3H), Trattamento anti-graffio e antiriflesso
	Segnale ingresso	RGB Analogico (0.714 Vpp) 75 ohm
Risoluzione	Massima	XGA 1024 X 768
Consumo energia	In funzione Spento	<30 watt <3 watt
Menù OSD	Funzioni	Auto setup, Luminosita', Contrasto, Fase, Posizione, Temperatura Colore, Selezione Lingua,Informazioni
PLUG & PLAY		DDC1/DDC2B
Risparmio energia		VESA DPMS
Alimentatore esterno	Ingresso Uscita	AC 100V~240V, 50~60Hz 12Volt DC
Accessori standard		Cavo per PC VGA 15-PIN, Alimentatore, Cavo Rete, Cavo Audio Manuale d'uso
Opzioni	Base monitor	Base in metallo da 4 Kg. per applicazioni POS

Dimensioni & Caratteristiche

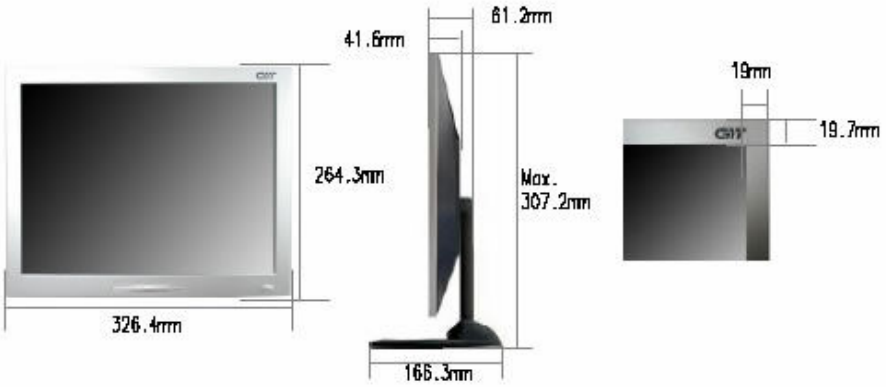

Design elegante ed estremamente compatto

Cornice sottile "salvaspazio"

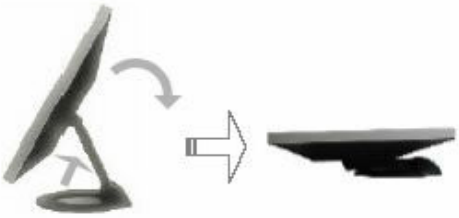

Minimizzati i costi di trasporto grazie all'estrema compattezza dell'imballo.



Rotazione del display di 180 gradi:

Il display è ruotabile sottosopra utilizzando l'opportuno software "pivot. Questa opzione permette di mostrare le immagini visualizzate a chi ci sta di fronte (applicazioni in sportelli di banche,POS,etc.)



Montaggio Vesa:

Il GSM-141 può essere installato con braccio VESA grazie ai fori di fissaggio VESA (75mm x75mm)



Flessibilità:

Grazie alla particolare base di supporto è possibile orientare il monitor per l'ottimizzazione dell'utilizzo del touch-screen.